

# CALCEL

Resinas para la reparación  
de calzadas

ANCLAJE



PEGADO




Cumple en una hora  
la norma EN 124 - 400 kg/cm<sup>2</sup>





# Ejemplos de degradación

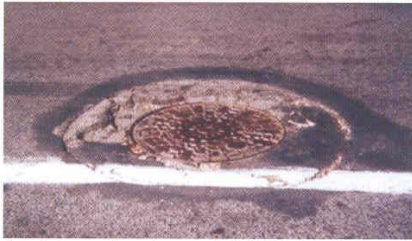

Anclaje realizado mediante mortero mezclado con fibras.



Anclaje realizado mediante un tapadera pesada.



Anclaje realizado con un recubrimiento en frío.



Anclaje realizado con un mortero especial rápido.

# LA SOLUCIÓN CALCEL®



Un ejemplo



Desencajonamiento



Encofrado



Colocación y alineación del cuadro



Mezcla del endurecedor B con la resina A



Mezcla de la parte A y B en el suelo.



Vertido de la resina de anclaje directamente sobre el cuadro.



Anclaje del cuadro (sin retracción)



Llenado de resina FILL ROUTE



Acabado TOP ROUTE



Apisonado TOP ROUTE



Apertura inmediata a la circulación